



**LG Hausys**

# DELIGHT 2,2mm

 PBX:(57)(1) 5165452

 Oficina en Toberin - Calle 162 # 18 A 85

[www.ubiqgroup.com](http://www.ubiqgroup.com)





¡NUEVO COLOR!



**Arena**

DLT 9102



**Negro**

DLT9108



**Gris Oscuro**

DLT9109



**Gris Claro**

DLT9101



**Azul**

DLT9105



**Azul Claro**

DLT8836



**Verde**


DLT9106



**Blanco**

DLT 8831

### Construcción

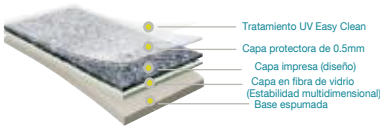

Tratamiento UV Easy Clean  
Capa protectora de 0.5mm  
Capa impresa (diseño)  
Capa en fibra de vidrio (Estabilidad multidimensional)  
Base espumada

### Ventajas

#### 1. Estabilidad Dimensional Multidireccional:

La capa de fibra de vidrio garantiza que las dimensiones no cambien, sin importar la variación de condiciones donde se encuentre.

#### 2. Tratamiento Anti bacterial Nano-Silver:

No usan materiales peligrosos en su fabricación, utilizan plastificantes 100% libres de ftalato.

#### 3. Absorción Acústica:

Posee una base espumada con una capacidad de absorción acústica de 24db y texturas de madera.

### Características

### Estándar

### Delight

|                            |                |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Tratamiento superficial    |                | Deep Clean UV+    |
| Formato                    |                | Rollo Heterogéneo |
| Clasificación              | ISO 10874      | 23/31             |
| Longitud del rollo         |                | 20 m              |
| Ancho del rollo            | ISO 24341      | 2,000 mm          |
| Espesor total              | ISO 24346      | 2.2 mm            |
| Peso                       | ISO 23997      | <2,040 g/m        |
| Indentación residual       | ISO 24343-1    | < 0.1 mm          |
| Estabilidad dimensional    | ISO 23999      | < 0.30 %          |
| Solidez del color a la luz | EN ISO 105-B02 | > 6               |
| Resistencia al desgaste    | EN 660-2       | T                 |
| Prueba de sillas           | EN424          | Sin cambios       |
| Reacción al fuego          | ASTM E-648     | Cumplió           |
| Resistencia química        | ISO 26987      | Sin cambios       |
| Reduccion de sonido        | ISO-0140-8     | 24db              |
| Garantía                   |                | 5 Años            |

Nuestros pisos vinílicos **LG hausys** poseen apariencia de granito y mármol, de hecho te brindan una sensación única de elegancia y frescura. Especiales para espacios de hospitales, laboratorios, colegios, universidades y centros comerciales.

